




**MOLINO TRITURADOR PARA AFINADO DE RESIDUOS DE PODA DE TODO TIPO Y
MADERAS MOD.SF-110, SF-111 Y SF-112**

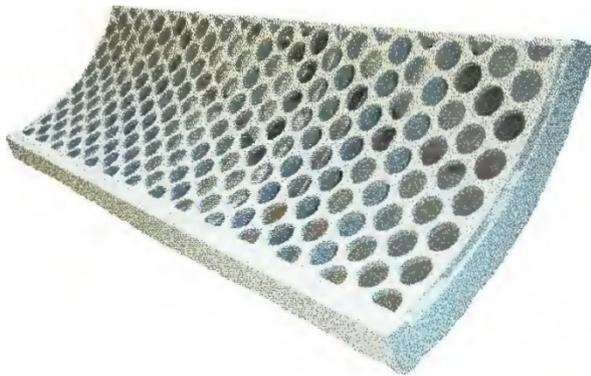

Molino de gran consistencia, adecuado para grandes y continuas cargas.

De fácil acceso para el cambio de parrillas, soportes de cuchillas y cuchillas.

Eje de acero tratado, muy resistente a la torsión, con volante compensador y polea, montado sobre soportes y rodamientos de dos hileras de rodillos.

Equipado con parrillas de acero fabricadas a bloque mecanizados. Paso según demanda, entre 120, 100, 80, 60, 40 y 20 mm de diámetro.

DATOS TECNICOS

MODELO	POTENCIA MOTOR HP	DIMENSIONES DE LA CAMARA			DIAMETRO EJE MM	PRODUCCION T/H AROX.	PESO DE LA CAJA KG APROX.
		L	A	AL			
SF-110	150	1500	650	1300	90	2-5	4810
SF-111	270	1600	950	1300	110	5-10	6510
SF-112	340	1700	1250	1500	123	10-15	8420